Luminaire Schedule							
Symbol	Qty	Label	Description	Lum. Lumens	Lum. Watts	LLF	Filename
	12	R-LAB-2173-1 V1 - ABB - Module Egress puck 600mA-dorf	E-LAB-2173-1	675	6.62	1.000	R-LAB-2173-1 V1 - ABB - Module Egress puck 600mA-dorf.IES

20ft mounting

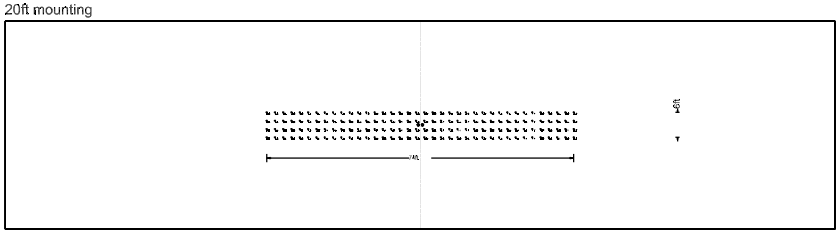

50ft mounting

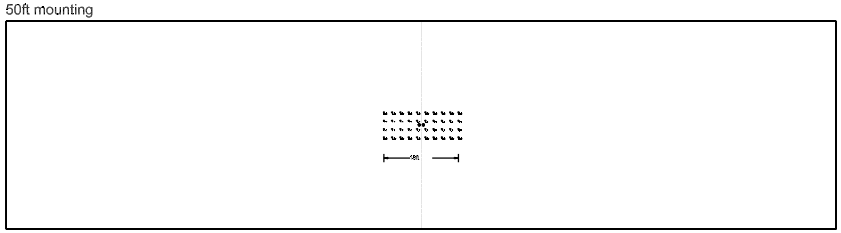

30ft mounting

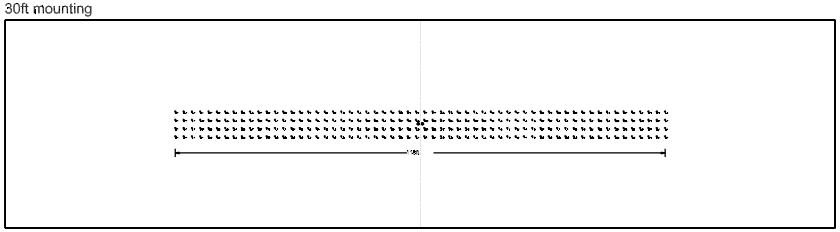

60ft mounting

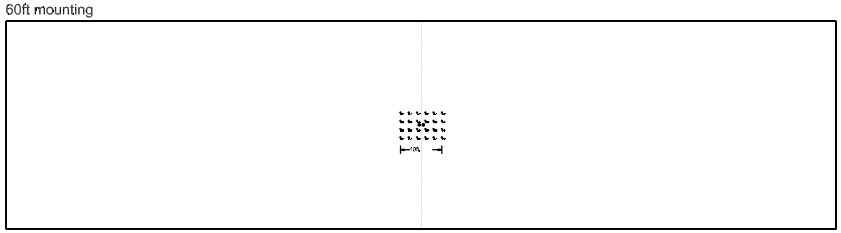

40ft mounting

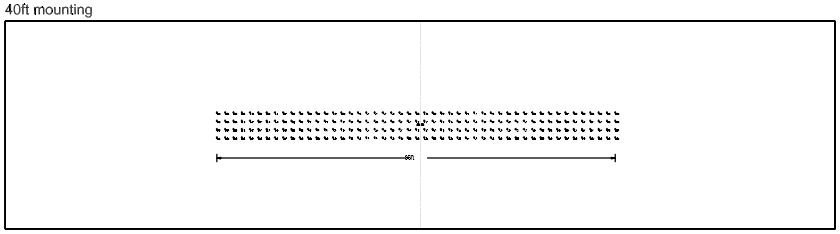

70ft mounting

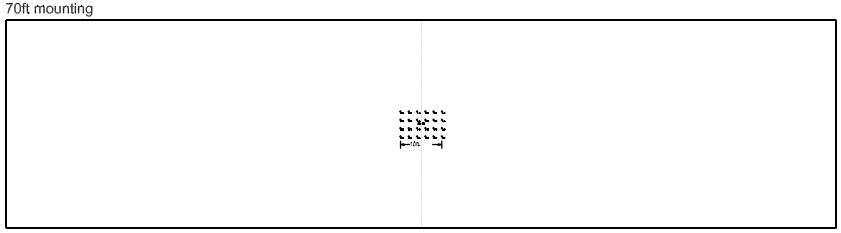

Calculation Summary								
Label	CalcType	Units	Avg	Max	Min	Avg/Min	Max/Min	Grid Z
20ft	Illuminance	Fc	2.21	5.8	0.2	11.05	29.00	0
30ft	Illuminance	Fc	1.14	2.8	0.1	11.40	28.00	0
40ft	Illuminance	Fc	1.00	1.7	0.5	2.00	3.40	0
50ft	Illuminance	Fc	1.00	1.1	0.9	1.11	1.22	0
60ft	Illuminance	Fc	0.75	0.8	0.7	1.07	1.14	0
70ft	Illuminance	Fc	0.55	0.6	0.5	1.10	1.20	0

Ceiling 70'
Level on the floor
Reflectances: 40-50-20